

**PERFORMANCE PLUS CIRCULAR HIGH BAY 1PK IP65 13500LM 100W 4000K
120 BEAM INTEGRAL 1-10V DIM**

ILHBC212



Lumineux, efficace et adaptable, le Perform + Circular High Bay offre une gamme d'options pour apporter une lumière vive aux grandes installations intérieures, tout en réduisant l'éblouissement avec sa gamme d'accessoires diffuseurs et réflecteurs. Tous les modèles sont classés IP65 et fonctionnent à 135lm / W.

Details

Code de commande rapide:	897646
Code-Barre:	5055788239529
Catégorie:	Luminaires
Nom de la gamme:	Perform+
Finition du corps du produit:	Noir mat
Segment de marché:	Intérieur commercial, intérieur industriel
Finition:	Noir mat
Garantie (années):	5
CE RoHS:	Oui

Physical Data

Longueur du produit (mm):	118.1
Poids du produit (g):	2350
Optique:	Diffuseur en polycarbonate
Matériau:	Aluminium, polycarbonate
Diamètre global (mm):	240
Construction:	Dissipateur de chaleur en aluminium, boîtier de pilote moulé par injection PC
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Rond
Fixation du luminaire:	Suspendu
Emplacement / Application:	Pour utilisation en intérieur et en extérieur, éclairage général

Electrical Data

Puissance consommée (W):	100
Facteur de puissance:	0.9
Puissance équivalente (W):	300
Variation:	Dimmable



Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
FR:	EN-60598, EN61000, EN61547, EN55015, IEC62321
Certifié LVD:	Oui

Light Data

Flux lumineux en Lumens (lm):	13500
Efficacité lumineuse (lm/W):	135
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	4000
Température de couleur:	4000K - Blanc Froid
Nom de la température de couleur:	Blanc Froid
Angle d'éclairage:	120
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Taille des LED:	3030
Type de LED:	Composant pour montage en surface(SMD)
Durée de vie (heures):	100000
Cycles d'allumage:	20000
Lumens utiles (lm):	400

Environment

FR:	EN-60598, EN61000, EN61547, EN55015, IEC62321
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
New Energy Rating:	D
Luminaire UE:	L
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de résistance IK (Résistance aux impacts):	IK5
Indice de Protection IP (Protection contre corps solides et liquides):	IP55
Température de fonctionnement minimale (°C):	-40
Température de fonctionnement maximale (°C):	60

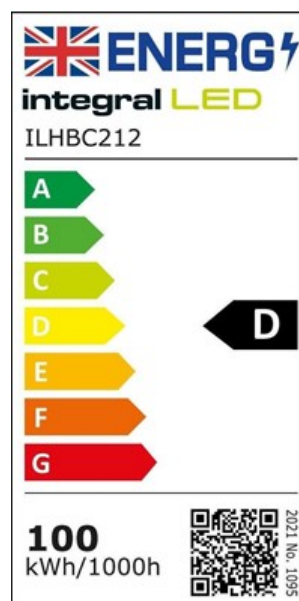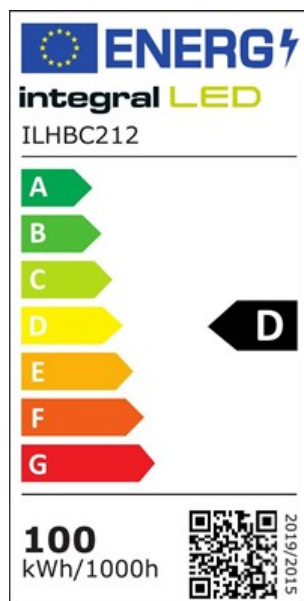

Packaging

Portal.integral-led.com

	2380
Poid du colis (g):	300
Longeur du colis (mm):	300
Largeur du colis (mm):	180
Epaisseur du colis (mm):	