

**OUTDOOR DECORATIVE WALL LIGHT CURVE PIR IP54 360LM 8W 3000K
DOWN LIGHT DARK GREY INTEGRAL**

ILDEA009



Découvrez la nouvelle gamme extérieure d'INTEGRAL. Illuminez l'extérieur de votre maison avec ces luminaires LED compacts, élégants et contemporains. Résistante aux intempéries et résistante à l'usure, cette gamme est conçue pour durer contre les éléments tout en apportant un look design à votre environnement. Élegante et sophistiquée, l'applique murale Curve est l'accessoire idéal pour éclairer votre espace extérieur. Ce produit comprend un capteur PIR qui s'allume automatiquement lorsque les gens passent, idéal pour la sûreté et la sécurité.

Details

Code de commande rapide:	317839
Code-Barre:	5055788232629
Catégorie:	Luminaires
Nom de la gamme:	Wall Light
Type de produit:	Extérieur
Segment de marché:	Résidentiel extérieur
Caractéristiques:	Capteur PIR
Garantie (années):	3
CE RoHS:	Oui

Physical Data

Longueur du produit (mm):	275
Epaisseur du produit (mm):	112
Largeur du produit (mm):	117
Poids du produit (g):	700
Optique:	Diffuseur en polycarbonate opale
Matériau:	Corps en aluminium moulé sous pression avec revêtement en poudre
Fixation du luminaire:	Mural
Emplacement / Application:	Pour utilisation en extérieur, éclairage général

Electrical Data

Puissance consommée (W):	8
Facteur de puissance:	0.8
Ampérage (mA):	350


Variation:	Non-dimmable
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui

Light Data

Flux lumineux en Lumens (lm):	360
Efficacité lumineuse (lm/W):	45
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	3000
Nom de la température de couleur:	Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	Composant pour montage en surface(SMD)
Durée de vie (heures):	25000
Cycles d'allumage:	12500

Environment

FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Luminaire UE:	L
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de Protection IP (Protection contre corps solides et liquides):	IP54
Température de fonctionnement minimale (°C):	-20
Température de fonctionnement maximale (°C):	40

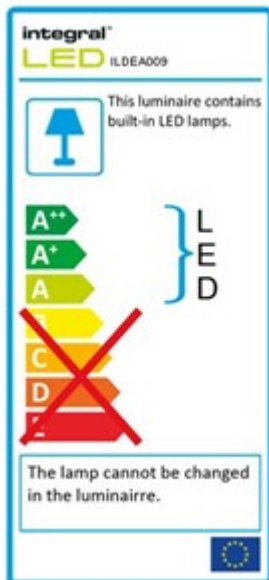

Packaging

Poid du colis (g):	810
Longueur du colis (mm):	285
Largeur du colis (mm):	128
Epaisseur du colis (mm):	122

Portal.integral-led.com