




L'applique murale solaire haut rendement SINTINELLA® a été conçue dans le but de répondre à un besoin d'éclairage de zones sombres. Tout comme l'ensemble des produits de la gamme, l'applique est un réel "produit solution" qui allie design, rendement, fiabilité et durabilité.

CARACTÉRISTIQUES

- Corps en aluminium
- Diffuseur optique en PMMA
- Traitement anticorrosion
- Température de couleur réglable 2 positions
- Détecteur crépusculaire
- Détecteur de mouvement

ÉCLAIRAGE & Rendement



- Flux total sortant de 1000lm à 100%
- Flux 25% en veille sans détection
- Batterie Li-Ion 3000mAh
- Panneau solaire 4W - Autonomie 72h



POSE




EN SAILLIE MURALE

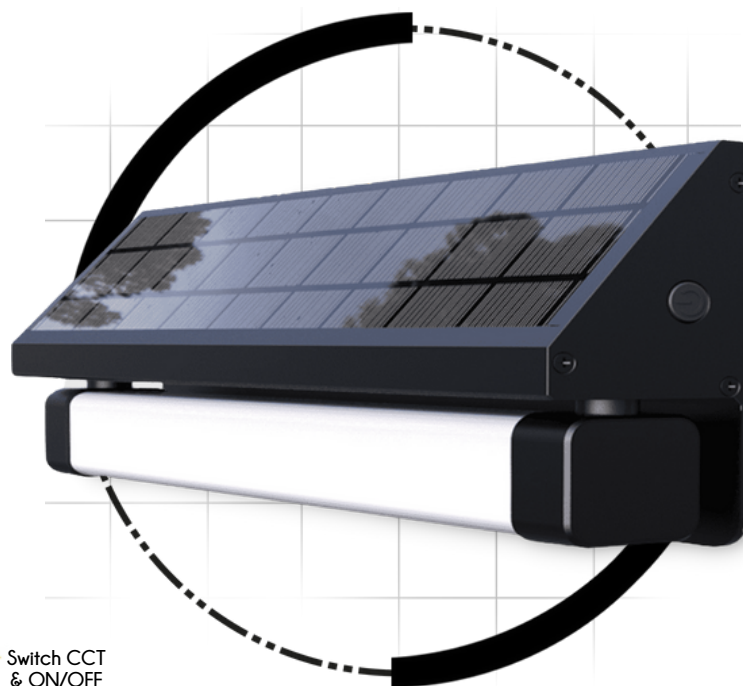

Switch CCT & ON/OFF

117mm

Sortie de flux

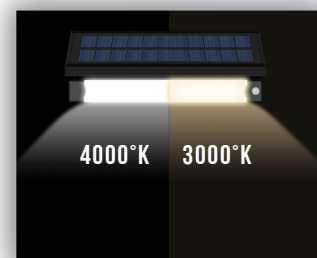

Référence	Puissance	Temp.	Flux total 100%(lm).
STL-0240	4W	4000°k et 3000°K	1000 lm

