

# CX<sup>3</sup> contacteurs domestiques

avec commande manuelle



Agréments voir p. 1136

# CX<sup>3</sup> contacteurs de puissance

avec commande manuelle



Agréments voir p. 1136



4 125 00      4 125 01      4 125 02


Conformes à la norme NF EN 61095  
Acceptent le passage du peigne d'alimentation jusqu'à 25 A

## Réf. Contacteurs domestiques silencieux pour tarif heures creuses

Bobine 230 V~  
Contacteurs à marche forcée avec retour automatique

### Bipolaires 250 V~

Réf.	I max	Raccordement	Type de contact	Nbre de modules
4 125 00	25 A		O + F	1
4 125 01	25 A		2 F	1
4 125 02	25 A		3 F	2

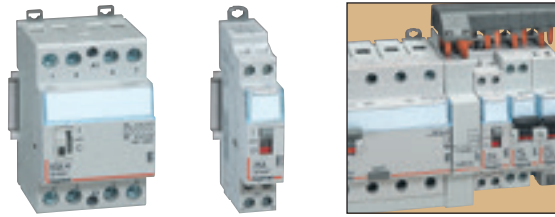

4 125 63      4 125 44

Passage du peigne d'alimentation

Conformes à la norme NF EN 61095  
Acceptent le passage du peigne d'alimentation jusqu'à 25 A  
Contacteurs à marche forcée sans retour automatique ou mise en arrêt pour assurer la fonction test et le dépannage

## Réf. Contacteurs de puissance avec commande manuelle bobine 24 V~

### Bipolaires 250 V~

Réf.	I max	Raccordement	Type de contact	Nbre de modules
4 125 14	25 A		2 F	1
4 125 15 <sup>1</sup>	40 A		2 F	2
4 125 16 <sup>1</sup>	63 A		2 F	2
<b>Tétrapolaires 400 V~</b>				
4 125 17	25 A		4 F	2
4 125 18 <sup>2</sup>	40 A		4 F	3
4 125 19 <sup>2</sup>	63 A		4 F	3

### Contacteurs de puissance silencieux bobine 230 V~

#### Bipolaires 250 V~

Réf.	I max	Raccordement	Type de contact	Nbre de modules
4 125 58	25 A		2 F	1
4 125 59	40 A		2 F	2
4 125 60	63 A		2 F	2
<b>Tétrapolaires 400 V~</b>				
4 125 61	25 A		4 F	2
4 125 62	40 A		4 F	3
4 125 63	63 A		4 F	3

### Contacteurs de puissance bobine 230 V~

#### Bipolaires 250 V~

Réf.	I max	Raccordement	Type de contact	Nbre de modules
4 125 44	25 A		2 F	1
4 125 45 <sup>1</sup>	40 A		2 F	2
4 125 47 <sup>1</sup>	63 A		2 F	2
4 125 48 <sup>1</sup>	63 A		2 O	2
<b>Tripolaires 400 V~</b>				
4 125 49 <sup>1</sup>	40 A		3 F	3
4 125 50 <sup>1</sup>	63 A		3 F	3

#### Tétrapolaires 400 V~

Les réf. 4 125 53/56/57 peuvent devenir tête de groupe avec le module de raccordement pour contacteur réf. 4 063 02 (p. 531)

4 125 51	25 A		4 F	2
4 125 53 <sup>1</sup>	40 A		4 F	3
4 125 56 <sup>1</sup>	63 A		4 F	3
4 125 57	63 A		4 O	3

1 : Manette accessible après ouverture de l'obturateur  
2 : Manette accessible après ouverture de l'obturateur, devient tête de groupe avec le module de raccordement réf. 4 063 02