

Référence : **602500101**

# SIPHON NF AUTO-ÉTANCHE AVEC DÉFLECTEUR POUR GROUPE DE SÉCURITÉ STANDARD



ID867- Photo  
zoom 1


ID888- Schema dimensionnel

- **EMPÊCHE LES REMONTÉES DES MAUVAISES ODEURS**
- **AUTO-ÉTANCHE**
- **SORTIE DE SIPHON ORIENTABLE**
- **INSTALLATION FACILE ET RAPIDE : PAS BESOIN DE COLLE**
- **NORMÉ NF**

<b>DESCRIPTION</b>	Arrivée femelle 26/34 - Sortie Diamètre 32 - Matière plastique - Avec garde d'eau 50mm. - Joint auto-étanche et bague auto-étanche et auto-serrante. - Conforme au DTU 60.1.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Siphon NF auto étanche avec déflecteur pour groupe de sécurité standard Arrivée femelle 1" Sortie Diamètre 32 Avec garde d'eau 50mm Conforme à la norme NF079 Orientable S'installe par simple vissage
<b>APPLICATIONS</b>	Pour groupe de Sécurité
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Température maxi: 90°C
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Groupe de sécurité avec garde d'air 1" (26/34) et canalisation d'évacuation D32
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Le montage doit être fait dans le respect des règles de l'art pour l'installation sur le réseau d'évacuation.
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet la production d'eau chaude sanitaire dans une habitation.
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Le groupe de sécurité doit-être obligatoirement raccordé à un siphon-entonnoir (DTU 60.1)

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

ID867- Photo  
zoom 1

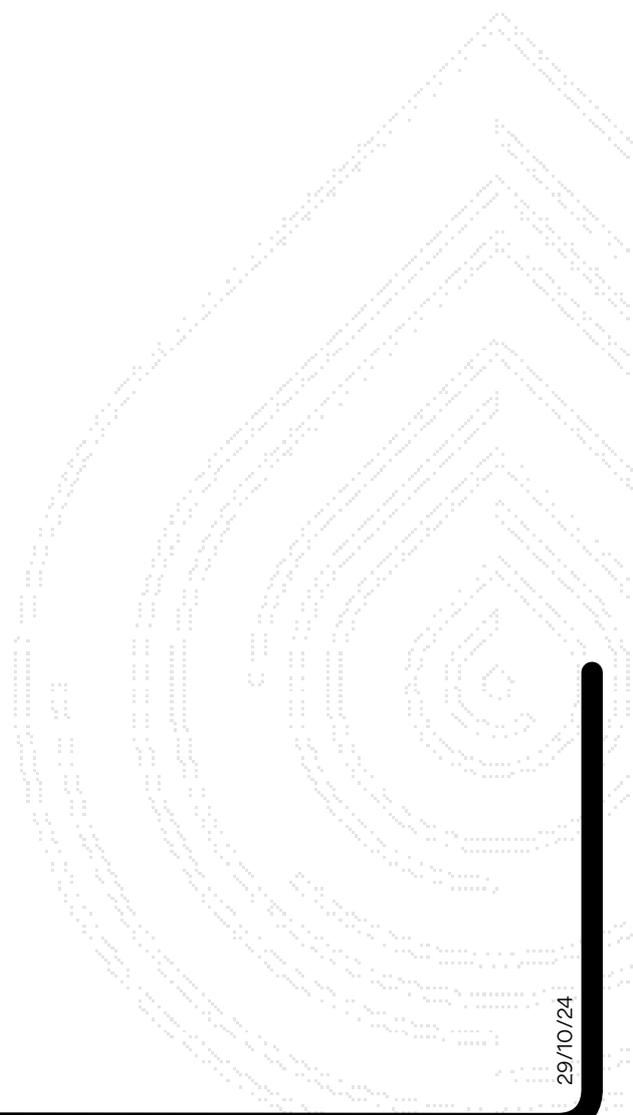

29/10/24