

**EVO LED PANEL LIGHT 1200X300 3600LM 36W 4000K BACKLIT NON-DIMM
100LM/W INTEGRAL**

ILP1230B004



Il s'agit d'un panneau LED Evo intégré 36W, 3600lm 1200x300. Il délivre une lumière blanche uniforme sur toute sa surface. Le haut niveau d'efficacité (100lm / W) permet d'économiser sur les coûts de fonctionnement par rapport aux luminaires fluorescents traditionnels de 72W ainsi qu'à de nombreux autres panneaux LED.

Details

Code de commande rapide:	872634
Code-Barre:	5055788252160
Catégorie:	Panneaux
Nom de la gamme:	Evo
Type de produit:	1 200 x 300
Finition du corps du produit:	Blanc mat
Segment de marché:	Commercial intérieur
Garantie (années):	3
CE RoHS:	Oui

Physical Data

Longueur du produit (mm):	1195
Epaisseur du produit (mm):	35
Largeur du produit (mm):	295
Poids du produit (g):	1800
Optique:	Diffuseur opale
Matériau:	Diffuseur en aluminium, acier, PS
Construction:	Plaque arrière et cadre en aluminium
Emplacement / Application:	Utilisation intérieure, éclairage général

Electrical Data

Puissance (W):	36
Puissance consommée (W):	36
Facteur de puissance:	0.9
Plage de tension (V):	220-240
Puissance équivalente (W):	86.4
Ampérage (mA):	900



Variation:	Non-dimmable
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui

Light Data

Flux lumineux en Lumens (lm):	3600
Efficacité lumineuse (lm/W):	100
Pic d'intensité lumineuse (Cd):	1277
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	4000
Température de couleur:	4000K - Blanc Froid
Nom de la température de couleur:	Blanc froid
Angle d'éclairage:	110
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	Composant pour montage en surface(SMD)
Durée de vie (heures):	35000
Méthode d'éclairage:	rétro-éclairé
Cycles d'allumage:	17500

Environment

FR:	EN-60598
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
New Energy Rating:	E
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de Protection IP (pour l'arrière ou le côté encastré):	IP20
Indice de Protection IP:	IP20
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	40
Niveau TP:	Aucun

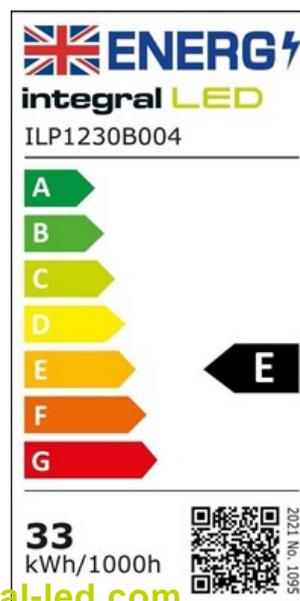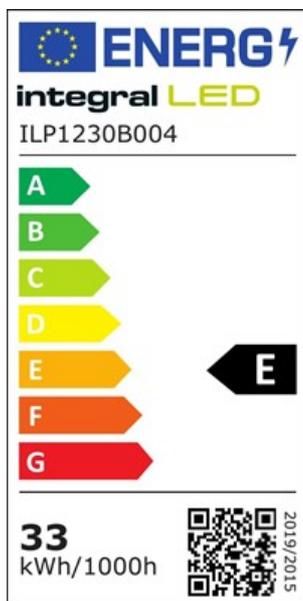

Portal.integral-led.com

Packaging

Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE

Poid du colis (g):	2410
Longueur du colis (mm):	1200
Largeur du colis (mm):	325
Epaisseur du colis (mm):	42