



# Céliane™ Plaques Déco - finition graphique

Référence(s) : CP0601/02/03/04/06/07/08/11/21/22/23/24  
CP0701/02/03/04/06/07/08/11/21/22/23/24



CP0601

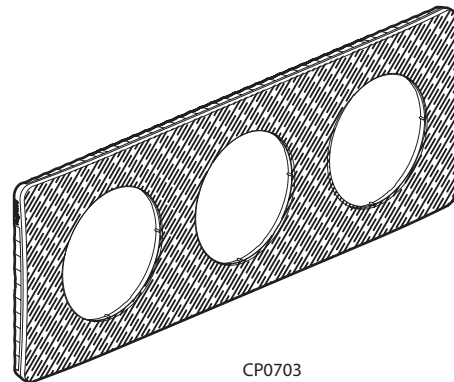

CP0703

## 1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.  
Montage horizontal ou vertical.  
Usage en intérieur uniquement.

## 2. GAMME

### Plaques 1 poste

	■ Blanc relief	CP0601	CP0621
	■ Noir Météore	CP0701	CP0721

### Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm

	■ Blanc relief	CP0602	CP0622
	■ Noir Météore	CP0702	CP0722

### Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm

	■ Blanc relief	CP0603	CP0623
	■ Noir Météore	CP0703	CP0723

### Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm

	■ Blanc relief	CP0604	CP0624
	■ Noir Météore	CP0704	CP0724

### Plaques 2 postes - Entraxe 57 mm

	■ Blanc relief	CP0606	
	■ Noir Météore	CP0706	

### Plaques 3 postes - Entraxe 57 mm

	■ Blanc relief	CP0607	
	■ Noir Météore	CP0707	

## 2. GAMME (suite)


### Plaques 2 postes étendues (4/5 modules)

	■ Blanc relief	CP0608	
	■ Noir Météore	CP0708	

### Plaques 3 postes étendues (6/8 modules)

	■ Blanc relief	CP0611	
	■ Noir Météore	CP0711	

## 3. DIMENSIONS (mm)

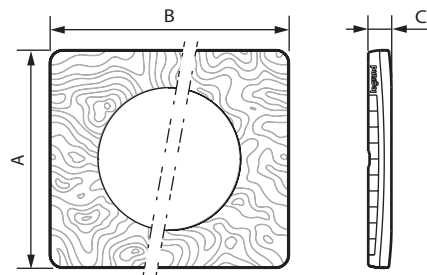

Références	A	B	C
CP0601/621/701/721	82	90	9
CP0602/622/702/722	82	161	9
CP0603/623/703/723	82	232	9
CP0604/624/704/724	82	303	9
CP0606/706	82	147	9
CP0607/707	82	204	9
CP0608/708	82	161	9
CP0611/711	82	232	9

#### 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

##### ■ 4.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les impacts : IK 04

##### ■ 4.2 Caractéristiques matières

Plaque : PC peint noir mat avec graphiques hachures

PC blanc RAL 9003 avec graphiques courbes en relief

Sous-plaque : ABS

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

##### ■ 4.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

#### 5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants :

Hexane, Alcool à brûler, Eau savonneuse, Produit à vitres.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

#### 6. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.