

### Description

- Le PLAG6ANB est composé d'une tête rotative.
- Un système CAD spécialement conçu pour un diamètre de conducteur entre AWG 26 et AWG 22.
- La valeur de la profondeur utile est de : 26mm
- Les 4 inserteurs assurent une connexion rapide et sécurisée par un blocage mécanique.
- La connexion se fait sans outil
- La visibilité du code couleur permet de réaliser un contrôle visuel pendant le raccordement.
- Adaptables pour toutes les applications IP (statiques) (IP Cams, IP contrôle d'accès, point d'accès WIFI...)

### Performances

|             |   |
|-------------|---|
| Performance | Amd1.0 ISO 11801 channel Class Ea<br>EIA TIA 568-C.2 Channel Cat 6A |
|-------------|---|


### Propriétés techniques

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Connexion CAD sans outil | Phosphor Bronze avec placage au nickel  |
| Gauge du conducteur      | De AWG 26 à AWG 22 conducteur monobrin avec un diamètre sur isolant max de 1.27mm |
| Dimensions               | Conformes à FCC partie 68 sous partie F exigences                                 |
| Contacte                 | Or plaque dans une zone localisée sur la sous couche de nickel                    |
| Corps                    | Plastique non propagateur de l'incendie UL94-V0                                   |
| Code couleur             | 568A et 568B  |


## Propriétés techniques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Resistance du contact     | ≤ 20 mΩ  |
| Résistance entrée/ sortie | ≤ 200 mΩ |
| Cycle d'insertion         | > 500    |
| Cycle de rotation         | < 50     |
| Tension de fonctionnement | ≤ 72V dc |


## Dessin en 3D

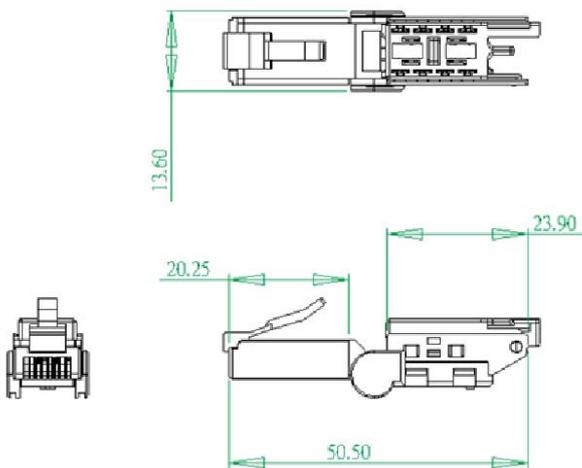

## Inclinaison à 45°

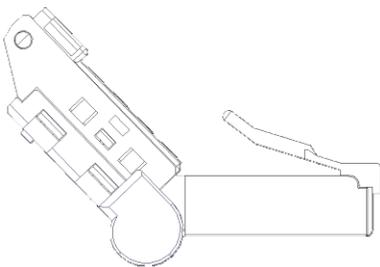


## Rotation à 90°

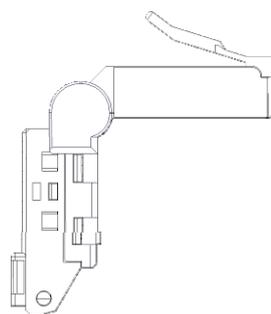

REF : PLAG6ANB

Plug RJ45 non blindé rotatif à 135°

Profondeur utile :

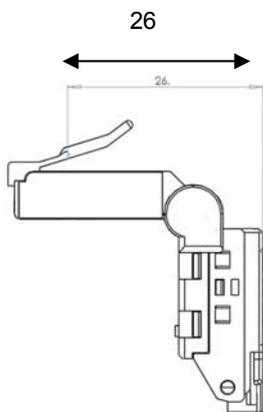

## Référence produit

| Article  | Designation                 | Blindage   | Conditionnement |
|----------|-----------------------------|------------|-----------------|
| PLAG6ANB | Plug RJ45 angulé non blindé | Non blindé | unité           |