


Fiches et prolongateurs 20 et 32 A

Fiches et socles 20 et 32 A

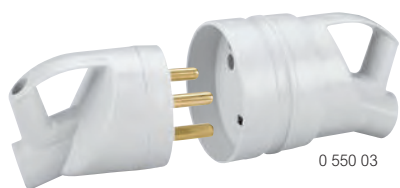

0 550 02

0 550 03



0 551 55



0 554 22



0 558 02



0 556 37

0 556 67



0 558 49



0 558 12

Réf.		Fiches et prolongateurs 20 A - 400 V~	
		Poignée avec sortie latérale par embout réf. 0 919 03 (câble Ø5 à 18 mm) Prolongateurs avec éclips de protection Fiches avec anneaux	
Vrac		0 556 32	2P+T
		0 556 62	Fiche
		0 550 02	Prolongateur avec volet de protection
		0 550 03	Fiche à anneau
			Prolongateur à anneau
Etiquette avec Gencod	Vrac	0 901 27	0 556 35
		0 901 77	0 556 65
			0 550 12
			0 550 13
Vrac		0 556 37	3P+N+T
		0 556 67	Fiche
			Prolongateur avec volet de protection

Réf.		Fiches et prolongateurs 32 A - 400 V~	
		Poignée avec sortie latérale par embout réf. 0 919 05 (câble Ø6 à 22 mm) Coloris gris Prolongateurs avec éclips de protection et volet de protection	
		0 558 52	2P+T
		0 558 62	Fiche
			Prolongateur
		0 558 55	3P+T
		0 558 65	Fiche
			Prolongateur
		0 558 57	3P+N+T
		0 558 67	Fiche
			Prolongateur

Réf.		Cadres saillie	
		Cadre 1 poste Pour pose en saillie des socles réf. 0 554 22/25/27 et réf. 0 901 34/36/38 Dim. 82 x 82 x 40 mm Couleur ivoire	
		0 554 39	
		Cadre 1 poste Pour pose en saillie : - des socles réf. 0 554 52/55/57 et réf. 0 558 12/15/17 - des plaques sorties de câble réf. 0 314 90 (p. 759) Dim. 100 x 100 x 36 mm Couleur ivoire	
		0 558 49	

Réf.		Fiches 20 A avec serre-câbles	
Etiquette avec Gencod	Vrac	0 901 14	0 551 52
		0 901 16	0 551 55
		0 901 18	0 551 57
		Sortie latérale	
		2P+T	
		3P+T	
		3P+N+T	
Réf.		Socles à encastrer 20 A	
		Socles équipés d'éclips de protection	
		Plaques 80 x 80 mm	
		Fixation saillie sur cadre réf. 0 554 39 ou encastré dans boîtes à fixation mixte multi-matériaux réf. 0 801 01/21, cloisons sèches réf. 0 800 41/51/61, maçonnerie réf. 0 801 41/51/61, béton réf. 0 819 41/40 (p. 656-657)	
Etiquette avec Gencod	Vrac	0 901 34	0 554 22
		0 901 36	0 554 25
		0 901 38	0 554 27
			0 554 32
		Plaques 95 x 95 mm	
		Fixation saillie sur cadre réf. 0 558 49 ou encastrée dans boîte cloisons sèches réf. 0 893 48/58 (p. 719) (Ø85 mm), maçonnerie réf. 0 801 84/85(p. 724), béton réf. 0 819 85 (p. 726)	
		2P+T à vis	
		3P+T à vis	
		3P+N+T à vis	
		2P+T à griffes	
Vrac		0 554 52	2P+T à vis
		0 554 55	3P+T à vis
		0 554 57	3P+N+T à vis
Réf.		Fiches et prises 32 A	
		Fiches à sortie latérale par embout réf. 0 919 04 avec serre-câbles (pour câble Ø6 à 20 mm) Socles avec éclips de protection	
Etiquette avec Gencod	Vrac	0 901 15	0 558 02
		0 901 35	0 558 12
		2P+T	
		Fiche	
		Socle	
		3P+T	
		Fiche	
		Socle	
		3P+N+T	
		Fiche	
		Socle	
		0 558 07	
		0 558 17	