




Référence: 304010402

## ROBINET FLOTTEUR COMPACT À ALIMENTATION LATÉRALE POUR WC - UNIVERSEL

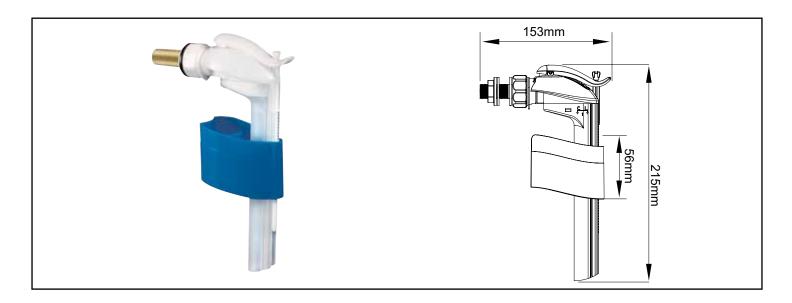

DESCRIPTION	Robinet flotteur à alimentation latérale pour WC Idéale pour la rénovation, sa taille réduite facilite son installation notamment dans un petit réservoir difficile d'accès Le filtre intégré évite l'intrusion d'impureté Raccordement Mâle 3/8" en laiton pour une meilleure durabilité dans le temps La large plage de pression d'utilisation garantit un écoulement puissant et rapide lors de la vidange de la chasse quelque soit l'installation Garantie 10 ans.
CARACTÉRISTIQUES	Robinet flotteur à alimentation latérale pour WC. Raccordement laiton Mâle 3/8". Filtre intégré. Niveau d'eau ajustable : 110 à 180 mm. Pression d'utilisation : 0,2 à 14 bars. Garantie 10 ans.
CONDITIONS D'UTILISATION	Taille réduite et filtre intégré
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les réservoirs de wc à alimentation latérale
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement d'un WC
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Robinet flotteur à alimentation latérale pour WC. Raccordement laiton Mâle 3/8". Filtre intégré. Niveau d'eau ajustable : 110 à 180 mm. Pression d'utilisation : 0,2 à 14 bars. Garantie 10 ans.