

G9 BULB 300LM 2.7W 2700K DIMMABLE 300 BEAM INTEGRAL

ILG9DC011



Cette lampe Integral LED G9 offre un flux lumineux élevé en 2700K. À 3W, cette lampe capsule à gradation douce est très efficace par rapport aux lampes halogènes qu'elles sont conçues pour remplacer. Idéal pour les luminaires suspendus et l'éclairage d'accentuation dans les applications domestiques, d'accueil et de vente au détail.

Details

Code de commande rapide:	638244
Code-Barre:	5055788260165
Catégorie:	Ampoules
Nom de la gamme:	G9
Type de produit:	G9
Segment de marché:	Intérieur commercial, intérieur résidentiel
Garantie (années):	2
CE RoHS:	Oui

Physical Data

Longueur du produit (mm):	52
Largeur du produit (mm):	16
Poids du produit (g):	8.5
Terme de base:	G9
Type de culot:	G9
Construction:	Dissipateur thermique en plastique, diffuseur moulé par injection
Finition de l'ampoule:	Claire
Fixation de l'ampoule:	Suspension, Mur, bureau
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Cylindrique
Emplacement / Application:	Utilisation intérieure, éclairage général

Electrical Data

Puissance (W):	2.7
Puissance consommée (W):	2.7
Facteur de puissance:	0.4
Plage de tension (V):	220-240
Puissance équivalente (W):	28



Ampérage (mA):	16
Variation:	Dimmable
Fabricant de l'alimentation:	Bright Power Semiconductor
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui

Light Data

Flux lumineux en Lumens (lm):	300
Efficacité lumineuse (lm/W):	111
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	2700
Température de couleur:	2700K - Chaud
Nom de la température de couleur:	Chaud
Angle d'éclairage:	300
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	SMD
Durée de vie (heures):	15000
Cycles d'allumage:	50000

Environment

FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
New Energy Rating:	E
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de Protection IP:	IP20
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	45

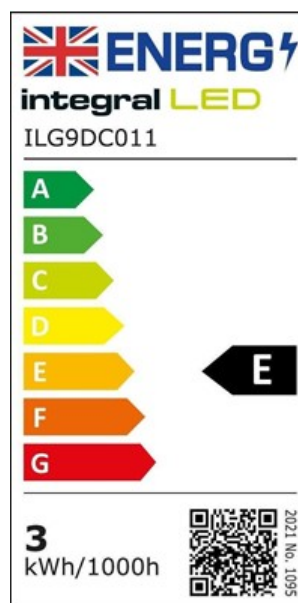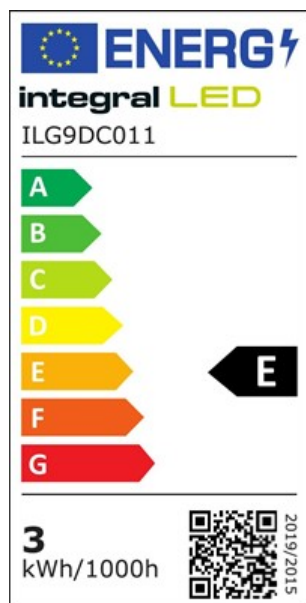

Packaging

Poid du colis (g):

15

[Portal.integral-led.com](https://portal.integral-led.com)

Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE

Longeur du colis (mm):	20
Largeur du colis (mm):	20
Epaisseur du colis (mm):	54
Qté par palette EURO:	36000

